


Pro-Wipe® OS

Pro-Wipe® OS(プロワイプOS)は、100%ポリプロピレンからなる多層構造のワイパーで、油の吸収および保持を目的として設計されています。界面活性剤不使用かつ低発塵性を特長とし、製造環境において清浄性が重要とされる用途にも適しています。

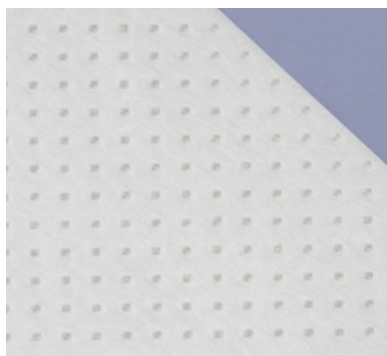

特徴

- ・ 油吸収性・撥水性設計
- ・ エッチャント、酸、およびその他の化学薬品のこぼれの除去用に設計
- ・ バインダー不使用、低い不揮発性残留物レベル
- ・ 厚みと柔らかな質感
- ・ 低い発塵と脱落繊維
- ・ オートクレープ可能
- ・ 酸・アルカリに対する優れた耐性
- ・ FDA 21 CFR(食品接触適合)

用途

- ・ 油吸収性を有し、発塵および脱落繊維の発生が少ない作業面用材料
- ・ 油および炭化水素系流体を除去し、保持
- ・ トレイライニング・ラボ用途に最適
- ・ カプセル乾燥・研磨用途に最適

技術データ：



評価項目		単位	測定値	試験方法
目付		g/m ²	68	TAPPI T-410
厚さ		μm	385	TAPPI T-411
脱落繊維	≥100μm	fibers/cm ²	0.21	IENT-RP-CC004.4 Sec7.1.3/Sec7.2.2 modified
発塵	≥0.5μm	x10 ³ /cm ²	9.7	IENT-RP-CC004.4 Sec7.1.3/Sec 7.2.1 modified
吸水性	吸水量	mL/m ²	463	IENT-RP-CC004.4 Sec 9.1/Sec 9.2 modified
	効率	mL/g	6.8	
	速度	Seconds	30	
不揮発性残留物	DI 水	g/m ²	0.0011	IENT-RP-CC004.4 Sec 8.1.2
	IPA	g/m ²	0.0042	
イオン	Na ⁺	ppm	3	IENT-RP-CC004.4 Sec 8.2.2
	K ⁺	ppm	0.002	
	Ca ⁺⁺	ppm	2.6	
	Mg ⁺⁺	ppm	0.00068	
	Cl ⁻	ppm	1.5	

注)

・ 上記に記載された技術データは本書発行時の標準値です。製品仕様ではありません。

注文情報：

サイズ	品番	枚/袋	袋/箱	梱包仕様
12x12インチ(30x30cm)	PWOS12.12	100	12	フラットパック
12x12インチ(30x30cm)	PWOS12.12P(3重包装)	100		フラットパック

株式会社バークシャー

〒105-0001

東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル7階

(03) 4530 9883

お問い合わせ：master@berkshire.co.jp